

## 2. 工业碎纸系列（Industrial Shredder Series）

三相电重载设备，适用于文档、标书、凭证等大批量销毁场景

**特点：高负载、连续工作、可接入输送带或自动分选系统**

畅销产品型号：

YD-PSJ350

YD-PSJ500

YD-468CC-HD

YD-428CC-HD

YD-428ACC-HD

YD-428130

YD-500CC2024

YD-500S

YD-800S

## 2. Industrial Shredder Series

Heavy-duty equipment powered by three-phase electricity, designed for high-volume destruction of documents, tenders, and vouchers.

**Features:** High load capacity, continuous operation, and compatibility with conveyor belts or automated sorting systems.

### Funnel-Type Dual Inlet Designs

YD-PSJ350

YD-PSJ500

YD-468CC-HD

### Conveyor Belt Inlet (Belt Feeding System)

YD-428CC-HD

YD-428ACC-HD

YD-428130

YD-500CC2024

YD-5002

# Quick Selection 快速选型

 Front View

 Feeding Inlet

 Model

 YouTube

 Price(USD)

## Funnel-Type Dual Inlet Designs 漏斗入口 (双入口)



YD-PSJ350



YD-PSJ500



YD-468CC-HD

## Conveyor Belt Inlet (Belt Feeding System) 输送带入口 (皮带进料)



YD-428ACC-HD



YD-428130



YD-500CC2024



YD-5002

## 漏斗入口 (双入口) Funnel-Type Dual Inlet Designs

### 重型碎纸机 YD-PSJ350 机型 (350M2 机型)

图 1: 整机正面图



图 2: 整机侧面图



图 3: 大容量漏斗入料口



图四: 平面入口和漏斗入口安全盖



#### 核心优势 Key Features

大入口 593\*506mm 每次 200-300 张 可通过办公室门和电梯门

#### 可以粉碎的物品 Shreddable Materials



#### 主要参数 Technical Specifications

ID 型号	YD-PSJ350	YD-PSJ350M2	YD-PSJ350M1
进料口尺寸	大容量漏斗入口尺寸: 593*506mm; 漏斗入口可以倒入需要粉碎的物料, 漏斗入口盖自带安全锁。		
碎后尺寸 <sup>1</sup>	1*5cm	2*15mm	1*10mm
碎纸能力	90-180	50-60	10
重量	550kg	550kg	550kg
额定功率	3.7kw, 3 phase, 380V (可定制单相电, 适合办公室 220V 电压)		
连续工作	24 hours		
外形(mm)	1350 * 720 * 1398 mm 整机尺寸, 不含包装; 活动脚轮, 轻易通过 80CM 宽的门 和 进入常用写字楼电梯		
废纸箱(升)	废料仓 525L; 废纸篓 160L		
价格(¥)	99750 元	197500 元	197500 元

<sup>1</sup> 可定制, 常见尺寸: 5.8×50mm, 4×40mm, 2×15mm, 1×10mm。

# 越都 YD-PSJ500 (3P7.5KW)

## 产品概览 Product Overview



## 核心优势 Key Features

大入口 680\*530mm 每次 200-300 张

## 可以粉碎的物品 Shreddable Materials



## 主要参数 Technical Specifications

ID 型号	YD-PSJ500	用户现场 1	用户现场 2
进纸宽度	680*530mm (带锁)		
碎后尺寸(定制) <sup>2</sup>	1*5cm		
碎纸能力	100-300		
重量	850kg		
额定功率	7.5KW / 380V		
连续工作	24 hours		
外形(mm)	1670*850*1410mm		
废纸箱(升)	160L		
价格(¥)	194258 元		

<sup>2</sup> 可定制，常见尺寸：5.8×50mm，4×40mm，2×15mm，1×10mm。

# 越都 YD-468CC-HD 机型

## 产品概览 Product Overview



## 可以粉碎的物品 Shreddable Materials

📖 Books   🇩🇪 Cards   📀 CDs/DVDs   📌 Saddle Staples

📦 Cardboard   📎 Paper Clips   📌 Carton Staples (Heavy-Duty)

## 主要参数 Technical Specifications:

🆔 型号	YD-468CC-HD
📄 进纸宽度	460mm
✂️ 碎后尺寸 <sup>3</sup>	5.8*50mm
📄 碎纸能力	100-130
⚖️ 重量	450kg
⚡ 额定功率	3.7kw, 3 phase, 380V (可定制单相电, 适合办公室 220V 电压)
🔄 连续工作	24 hours
📏 外形(mm)	1290mm*1300mm*1680mm
🗑️ 废纸箱(升)	300L
💰 价格(¥)	128750 元

Fig. : L×W×H (mm)

可通过办公室门和电梯门



<sup>3</sup> 可定制粉碎尺寸粉碎尺寸 4\*40mm 或 2\*15mm

## 输送带入口 (皮带进料) Conveyor Belt Inlet

### YD-428ACC-HD 机型



### 可以粉碎的物品 Shreddable Materials

 Books  Cards  CDs/DVDs  Saddle Staples

 Cardboard  Paper Clips  Carton Staples (Heavy-Duty)

### 主要参数 Technical Specifications:

 型号	YD-428ACC-HD	<b>+ 典型定制需求如:</b> 1. 适用于 220V 办公用电使用; 2. 粉碎尺寸 4*40mm 或 2*15mm; 3. 配置进料输送带 或 出料输送装置; 4. 配置出料自动打包机;
 进纸宽度 <sup>4</sup>	400mm	
 碎后尺寸 <sup>5</sup>	5.8*50mm	
 碎纸能力	70-100	
 重量	450kg	
 额定功率	3.7kw, 3 phase, 380V (可定制单相电, 适合办公室 220V 电压)	
 连续工作	24 hours	
 外形(mm)	1238mm*1680mm*1600mm	
 废纸箱(升)	300L	
 价格(¥)	86640 元	
 Price (USD)	12,377 USD	

<sup>4</sup> 入口尺寸可定制: 460mm, 500mm, 600mm.

<sup>5</sup> 可定制粉碎尺寸粉碎尺寸 4\*40mm, 2\*15mm, 1\*10mm.

# Conveyor Belt Inlet (Belt Feeding System)

## YD-428130

### 产品概览 Product Overview

图 1: 整机图右侧面



图 2: 整机正面, 入口及可视窗



图 3: 整机图左侧面



图 4: 整机图后面



图 5: 出料输送装置拉出来效果



图 6: 整机图侧面加输送出料



### 主要参数 Technical Specifications:

ID 型号	YD-428130	YD-428130M2
进纸宽度	460mm	
碎后尺寸 <sup>6</sup>	5.8mm*50mm	2*15mm
碎纸能力	130 张	60 张
重量	500kg	
额定功率	3.7KW 三相电 380V	
连续工作	24 hours	
外形(mm)	1290 mm *1450 mm *1660 mm (如果选配附带出料传送带, 则深度为 2450mm)	
废纸箱(升)	300L	
价格(¥)	159580 RMB	199710 RMB



### + 可选配置: 打包机部分

打包部分参数

每小时出包量: 5-8 包

包块重量: 50-70kg

压缩能力: 80kN


打包尺寸: 565x480x(200~700)mm

电机功率: 三相 380V, 3.7KW, 10A

整机尺寸(mm): 2390x685x970mm

净重: 600kg

### 含打包机尺寸图

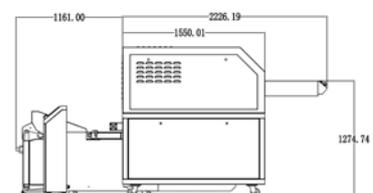

<sup>6</sup> 可定制粉碎尺寸粉碎尺寸 4\*40mm 或 1\*10mm

# YD-500CC2024 碎纸机 (500 张)

## 产品概览 Product Overview



## 主要参数 Technical Specifications:

🔒 保密等级 DIN 66399

P-2/O-2/T-2/E-2

P-3/O-2/T-3/E-2

P-4/O-3/T4/E-3

P-5/O-4/T5/E-4/F-2

📏 进纸口宽度 (mm)

500

✂️ 粉碎规格 (mm)

10.5x40-75

6x50

3.8x40

1.9x15

🗑️ 单次碎纸能力/70g

500-550

340-380

180-200

90-100

📦 木箱打包重量 KG

1200

⚡ 电压/功率

7.5kw, 3 phase 400 V

9.5kw, 3 phase 400V

📏 整机尺寸 (mm)

1318×1843×1638

📏 木箱打包尺寸 (mm)

1450×2000×1800

🗑️ 垃圾桶容量

550L

💰 Price (RMB)

💰 Price (USD)

## + 可选扩展配置 Optional Add-ons

前端可配落地式输送带，辅助高效进料；后端搭配废料出口打包系统，实现高效一体化处理。

# 越都 YD-5002 碎纸打包一体机 (500 张)

## 产品概览 Product Overview



将大容量文件粉碎机 500CC 与 10T 打包机相结合，特别适用于档案馆或销毁中心、保密室文件最大销毁量 500kg/h，然后，视情况可压成重达 50-75 公斤的废纸包块。

## 主要参数 Technical Specifications:

产量/h: 500-600kg




每个包块重量: 50-75 kg

打包压力: 85 kN

电源: 11.5 kW, 3 相 400 V / 50 HZ

L×W×H (mm): 3257\*2588\*2284

整体方案三视图:

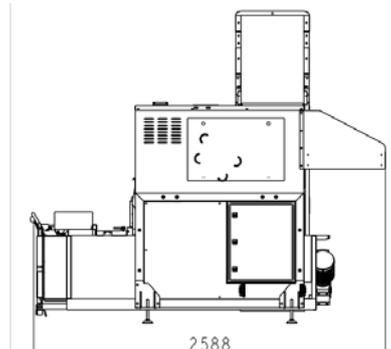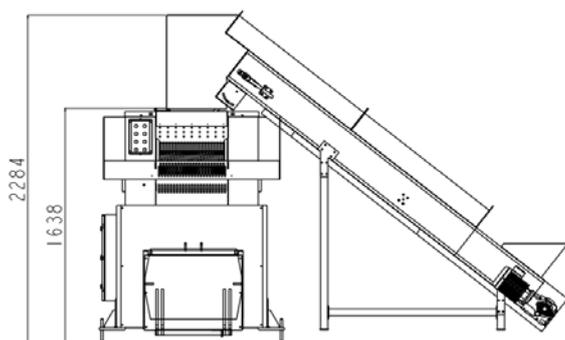

# 切条切片 | YD-500S | 270S~600S 系列参数表

## 产品概览 Product Overview

图 1: 整机右侧图



图 2: 入纸口面板



图 3: 整机左侧图



### 各类材料效果 (条状和块状)

条状: 不干胶



条状: 木质纤维板




条状: 纸张



片状: 布料纤维



片状: 木质纤维



片状: 木质纤维 2



木质纤维素 5-20mm 效果

图 4: 整机后部



粉碎效果: 条状或者规则片状 (如上图)

出料方式: 可外接出料输送线或中央吸风管道。

可碎: 木质纤维素, 纸张, 菲林, 纸箱, 等。

## 主要参数 Technical Specifications:

ID 型号	YD-270S	YD-300S	YD-350S	YD-400S	YD-500S	YD-600S
进纸宽度	270mm	310mm	350mm	400mm	510mm	610mm
碎后尺寸 <sup>7</sup>	3~50mm 直条	5mm 直条	5~50mm 直条	5mm 直条	6~100mm 直条	6~100mm 直条
碎纸能力	5mm	5mm	6mm	6mm	6mm(20-50 张 A4)	5mm
重量	198KG	250KG	300KG	300KG	500KG	600KG
额定功率	1.2KW, 220V	2-4KW, 220V	3-6KW, 2 或 3 相	4-8KW, 2 或 3 相	5.5-13KW, 380V	5.5-13KW, 380V
连续工作	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours
外形(m)	2.1*0.6*1.32	2.1*0.8*1.32	2.1*0.8*1.32	2.1*1.1*1.32	2.1*1.1*1.32	2.2*1.2*1.32
废纸箱 <sup>8</sup>	150L	180L	180L	280L	280L 或 外接输送带/风管	300L
价格(¥)	29750 元	38760 元	45870 元	59570 元	75790 元	98710 元

<sup>7</sup> 常见定制尺寸: 10mm, 5mm, 3mm 直条; 5\*5mm, 10\*10mm 方块状。

<sup>8</sup> 外接输送带 或 外接风管输送。

# YD-800S | 800 ~ 1200mm 入口对比表



条状效果：纸张和纸板



片状：布料纤维



片状：木质纤维



## 主要参数 Technical Specifications:

ID型号	YD-800S	YD-1000S	YD-1200S	YD-1500S	YD-2000S
进纸宽度	720mm	920mm	1120mm	1420mm	1920mm
碎后尺寸 <sup>9</sup>	8 - 100mm 直条	10 - 100mm 直条	15 - 100mm 直条	20 - 100mm 直条	20 - 100mm 直条
碎纸能力	2-50mm	2-80mm	2-100mm	2-150mm	2-200mm
重量	1200KG	1500KG	1600KG	2000KG	3000KG
额定功率	7.5 - 15KW	11-22KW	15-30KW	22-44KW	30-60KW
连续工作	24 hours				
外形(m)	2.4*1.76*1.51m	2.8*2.16*1.71m	2.8*2.36*1.71m	2.8*2.56*1.71m	2.8*3.76*1.71m
废纸箱 <sup>10</sup>	500L	500L	500L	500L	500L
价格(¥)	237500 元	273930 元	358757 元	445700 元	577975 元
Price (USD)	33929 USD	39133 USD	51251 USD	63672 USD	82568 USD

<sup>9</sup> 常见定制尺寸：10mm, 5mm, 3mm 直条；5\*5mm, 10\*10mm 方块状。

<sup>10</sup> 外接输送带 或 外接风管输送。

# YD-428-HD | YD-428CC-HD

## 产品概览 Product Overview

图 1：整机图侧面



图 2：入纸口：大量票据进入




图 5：整机正面



图 3：入纸口皮带



图 4：入口进料

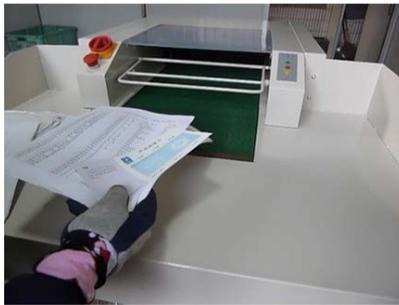

### 碎纸机功能：

进纸口安全防护装置/超量、过载自动反转停机/满纸断电装置/下箱开门断电装置/上观察口开启断电装置/正转碎纸/停机/反转/待机 LED 灯操作指示系统/主电源开关/紧急停止开关/刀具润滑装置/带锁移动脚轮装置

### 主要参数 Technical Specifications

ID 型号	YD-428-HD 传送带式	YD-428CC-HD 传送带式
进纸宽度	400mm	428mm
碎后尺寸	条状 宽 5.8mm	5.8mm×50mm
碎纸能力	70-100 张/70g/m <sup>2</sup>	60-90 张/70g/m <sup>2</sup>
重量	380kg	380kg
额定功率	4KW, 380V/50Hz	4KW, 380V/50Hz
外形(mm)	宽 1006mm×长 1603mm×高 1220mm 其中脚轮 120mm	宽 1006mm×长 1603mm×高 1220mm 其中脚轮高 120mm
废纸箱(升)	450L	450L
价格(¥)	69971 元	79950 元